

CATALOGO DELLE LAMPADE IN USO PRESSO AMG DIREZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE
AGGIORNATO IL MESE DI APRILE 2013

LAMPADE

5

AMG ENERGIA S.p.A. - PALERMO





ELENCO GRUPPI DI LAMPADE

LAMPADE A SCARICA VAPORI DI MERCURIO-----	pag. 01
LAMPADE A SCARICA VAPORI DI SODIO-----	pag. 06
LAMPADE A SCARICA IODURI METALLICI-----	pag. 25
LAMPADE A SCARICA MISCELE-----	pag. 45
LAMPADE INCANDESCENZA-----	pag. 47
LAMPADE INCANDESCENZA SPECIALI-----	pag. 50
LAMPADE ALOGENE A TENSIONE DI RETE-----	pag. 52
LAMPADE ALOGENE BASSA TENSIONE-----	pag. 78
LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE INTEGRATE-----	pag. 85
LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE NON INTEGRATE-----	pag. 95
TUBI FLUORESCENTI-----	pag. 114



SCHEDA TECNICA

Lampada a scarica vapori di mercurio 50 W

Dati fisici

Attacco E 27
 Forma della lampada Ellissoidale
 Durata media nominale (h) ≥ 16.000
 Posizione funzionamento Universale
 Finitura Polverata

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 50
 Tensione di alimentazione (V) 230
 Metodo innesco

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 4000
 Indice di resa cromatica (Ra) ≥ 40



CODICE AMG

11AVM001



SCHEDA TECNICA

Lampada a scarica vapori di mercurio 80 W

Dati fisici

Attacco E 27
Forma della lampada Ellissoidale
Durata media nominale (h) ≥ 16.000
Posizione funzionamento Universale
Finitura Polverata

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 80
Tensione di alimentazione (V) 230
Metodo innesco

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 4000
Indice di resa cromatica (Ra) ≥ 40



CODICE AMG

1LAVM002



SCHEDA TECNICA

Lampada a scarica vapori di mercurio 125 W

Dati fisici

Attacco E 27
Forma della lampada Ellissoidale
Durata media nominale (h) ≥ 16.000
Posizione funzionamento Universale
Finitura Polverata

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 125
Tensione di alimentazione (V) 230
Metodo innescio

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 4000
Indice di resa cromatica (Ra) ≥ 40



CODICE AMG

1LAVM006



SCHEDA TECNICA

Lampada a scarica vapori di mercurio 250 W

Dati fisici

Attacco E 40
Forma della lampada Ellissoidale
Durata media nominale (h) ≥ 16.000
Posizione funzionamento Universale
Finitura Polverata

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 250
Tensione di alimentazione (V) 230
Metodo innesco

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 4000
Indice di resa cromatica (Ra) ≥ 40



CODICE AMG

1LAVM007



SCHEDA TECNICA

Lampada a scarica vapori di mercurio 400 W

Dati fisici

Attacco E 40
 Forma della lampada Ellissoidale
 Durata media nominale (h) ≥ 16.000
 Posizione funzionamento Universale
 Finitura Polverata

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 400
 Tensione di alimentazione (V) 230
 Metodo innesco

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 4000
 Indice di resa cromatica (Ra) ≥ 40



CODICE AMG

1LAVM009



SCHEDA TECNICA

Lampada ad alta pressione a vapori di sodio 50 W

Dati fisici

Attacco E 27
Forma della lampada Ellissoidale
Durata media nominale (h) ≥ 16.000
Posizione funzionamento Universale
Finitura Polverata

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 50
Tensione di alimentazione (V) 230
Metodo innescio accenditore esterno
Dati illuminotecnici
Temperatura di colore (K) 2000
Indice di resa cromatica (Ra) ≥ 20



CODICE AMG

ILANA011



SCHEDA TECNICA

Lampada ad alta pressione a vapori di sodio 70 W

Dati fisici

Attacco E 27
 Forma della lampada Ellissoidale
 Durata media nominale (h) ≥ 16.000
 Posizione funzionamento Universale
 Finitura Polverata

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 70
 Tensione di alimentazione (V) 230
 Metodo innescio accenditore esterno

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 2000
 Indice di resa cromatica (Ra) ≥ 20



CODICE AMG

1LANA004

AMG ENERGIA S.P.A. - PALERMO



SCHEDA TECNICA

Lampada ad alta pressione a vapori di sodio 70 W/16

Dati fisici

Attacco E 27
Forma della lampada Ellissoidale
Durata media nominale (h) ≥ 16.000
Posizione funzionamento Universale
Finitura Polverata

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 70
Tensione di alimentazione (V) 230
Metodo innescio accenditore interno

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 2000
Indice di resa cromatica (Ra) ≥ 20



CODICE AMG

1LANA003



SCHEDA TECNICA

Lampada ad alta pressione a vapori di sodio 100 W

Dati fisici

Attacco E40
Forma della lampada Ellissoidale
Durata media nominale (h) ≥ 16.000
Posizione funzionamento Universale
Finitura Polverata

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 100
Tensione di alimentazione (V) 230
Metodo innescio accenditore esterno
Dati illuminotecnici
Temperatura di colore (K) 2000
Indice di resa cromatica (Ra) ≥ 20



CODICE AMG

1LANA005

AMG ENERGIA S.P.A. - PALERMO



SCHEDA TECNICA

Lampada ad alta pressione a vapori di sodio 150 W

Dati fisici

Attacco E40
Forma della lampada Ellissoidale
Durata media nominale (h) ≥ 16.000
Posizione funzionamento Universale
Finitura Polverata

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 150
Tensione di alimentazione (V) 230
Metodo innescio accenditore esterno
Dati illuminotecnici
Temperatura di colore (K) 2000
Indice di resa cromatica (Ra) ≥ 20



CODICE AMG

1LANA006



SCHEDA TECNICA

Lampada ad alta pressione a vapori di sodio 210 W

Dati fisici

Attacco E40
Forma della lampada Ellissoidale
Durata media nominale (h) ≥ 16.000
Posizione funzionamento Universale
Finitura Polverata

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 210
Tensione di alimentazione (V) 230
Metodo innescio accenditore esterno
Dati illuminotecnici
Temperatura di colore (K) 2000
Indice di resa cromatica (Ra) ≥ 20



CODICE AMG

1LANA007



SCHEDA TECNICA

Lampada ad alta pressione a vapori di sodio 250 W

Dati fisici

Attacco E40
Forma della lampada Ellissoidale
Durata media nominale (h) ≥ 16.000
Posizione funzionamento Universale
Finitura Polverata

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 250
Tensione di alimentazione (V) 230
Metodo innescio accenditore esterno
Dati illuminotecnici
Temperatura di colore (K) 2000
Indice di resa cromatica (Ra) ≥ 20



CODICE AMG

1LANA008



SCHEDA TECNICA

Lampada ad alta pressione a vapori di sodio 350 W

Dati fisici


Attacco E40
 Forma della lampada Ellissoidale
 Durata media nominale (h) ≥ 16.000
 Posizione funzionamento Universale
 Finitura Polverata

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 350
 Tensione di alimentazione (V) 230
 Metodo innescio accenditore esterno

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 2000
 Indice di resa cromatica (Ra) ≥ 20

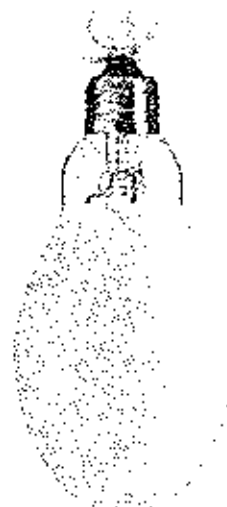

CODICE AMG

1LANA009



SCHEDA TECNICA

Lampada ad alta pressione a vapori di sodio 400 W

Dati fisici

Attacco E40
 Forma della lampada Ellissoidale
 Durata media nominale (h) ≥ 16.000
 Posizione funzionamento Universale
 Finitura Polverata

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 400
 Tensione di alimentazione (V) 230
 Metodo innESCO accenditore esterno

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 2000
 Indice di resa cromatica (Ra) ≥ 20



CODICE AMG

1LANA010



SCHEDA TECNICA

Lampada ad alta pressione a vapori di sodio 70 W

Dati fisici

Attacco

E27

Forma della lampada

tubolare

Durata media nominale (h)

≥ 16.000

Posizione funzionamento

Universale

Finitura

chiaro

Dati elettrici

Potenza nominale (W)

70

Tensione di alimentazione (V)

230

Metodo innescio

accenditore esterno

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K)

2000

Indice di resa cromatica (Ra)

≥ 20



CODICE AMG

11ANA012



SCHEDA TECNICA

Lampada ad alta pressione a vapori di sodio 100 W

Dati fisici

Attacco E27
Forma della lampada tubolare
Durata media nominale (h) ≥ 16.000
Posizione funzionamento Universale
Finitura chiara

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 100
Tensione di alimentazione (V) 230
Metodo innescio accenditore esterno

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 2000
Indice di resa cromatica (Ra) ≥ 20



CODICE AMG

1LANA018

AMG ENERGIA S.P.A. - PALERMO



SCHEDA TECNICA

Lampada ad alta pressione a vapori di sodio 100 W

Dati fisici

Attacco E40
Forma della lampada tubolare
Durata media nominale (h) ≥ 16.000
Posizione funzionamento Universale
Finitura chiara

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 100
Tensione di alimentazione (V) 230
Metodo innescio accenditore esterno

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 2000
Indice di resa cromatica (Ra) ≥ 20



CODICE AMG

1LANA020



SCHEDA TECNICA

Lampada ad alta pressione a vapori di sodio 150 W

Dati fisici

Attacco

E40

Forma della lampada

tubolare

Durata media nominale (h)

≥ 16.000

Posizione funzionamento

Universale

Finitura

chiaro

Dati elettrici

Potenza nominale (W)

150

Tensione di alimentazione (V)

230

Metodo innescio

accenditore esterno


Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K)

2000

Indice di resa cromatica (Ra)

≥ 20



CODICE AMG

1LANA013



SCHEDA TECNICA

Lampada ad alta pressione a vapori di sodio 250 W

Dati fisici


Attacco E40
Forma della lampada tubolare
Durata media nominale (h) ≥ 16.000
Posizione funzionamento Universale
Finitura chiara

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 250
Tensione di alimentazione (V) 230
Metodo innescio accenditore esterno

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 2000
Indice di resa cromatica (Ra) ≥ 20



CODICE AMG

1LANA014



SCHEDA TECNICA

Lampada ad alta pressione a vapori di sodio 400 W

Dati fisici

Attacco

E40

Forma della lampada

tubolare

Durata media nominale (h)

≥ 16.000

Posizione funzionamento

Universale

Finitura

chiaro

Dati elettrici

Potenza nominale (W)

400

Tensione di alimentazione (V)

230

Metodo innesco

accenditore esterno

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K)

2000

Indice di resa cromatica (Ra)

≥ 20



CODICE AMG

1LANA015



SCHEDA TECNICA

Lampada ad alta pressione a vapori di sodio 1000 W

Dati fisici

Attacco E40
Forma della lampada tubolare
Durata media nominale (h) ≥ 16.000
Posizione funzionamento Universale
Finitura chiara

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 1000
Tensione di alimentazione (V) 230
Metodo innescio accenditore esterno

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 2000
Indice di resa cromatica (Ra) ≥ 20



CODICE AMG

1LANA016



SCHEDA TECNICA

Lampada ad alta pressione a vapori di sodio 70 W

Dati fisici

RX7S

TS

≥ 16.000

universale

chiaro

Attacco

Forma della lampada

Durata media nominale (h)

Posizione funzionamento

Finitura

Dati elettrici

Potenza nominale (W)

70

Tensione di alimentazione (V)

230

Metodo innescio

accenditore esterno

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K)

2000

Indice di resa cromatica (Ra)

≥ 20



CODICE AMG

1LANA017



SCHEDA TECNICA

Lampada ad alta pressione a vapori di sodio 150 W

Dati fisici

Attacco RX7S

Forma della lampada TS

Durata media nominale (h) ≥ 16.000

Posizione funzionamento universale

Finitura chiara

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 150

Tensione di alimentazione (V) 230

Metodo innescio accenditore esterno

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 2000

Indice di resa cromatica (Ra) ≥ 20



CODICE AMG

1LANA002



SCHEDA TECNICA

Lampada ad alta pressione a vapori di sodio 50 W

Dati fisici

Attacco PG12-1
 Forma della lampada tubolare
 Durata media nominale (h) ≥ 9000
 Posizione funzionamento universale
 Finitura chiara

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 50
 Tensione di alimentazione (V) 230
 Metodo innescio accenditore esterno

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 2500
 Indice di resa cromatica (Ra) ≥ 20



CODICE AMG

1LANA019



SCHEDA TECNICA

Lampada a scarica ioduri metallici 100 W

Dati fisici


Attacco E 27
 Forma della lampada Ellissoidale
 Durata media nominale (h) ≥ 9000
 Posizione funzionamento Universale
 Finitura chiara

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 100
 Tensione di alimentazione (V) 230
 Metodo innesco accenditore esterno

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 3000
 Indice di resa cromatica (Ra) ≥ 65

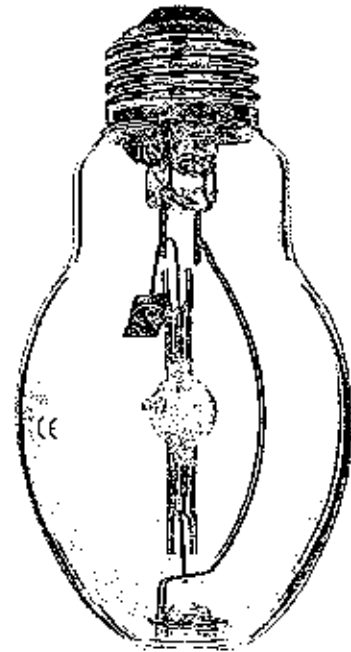

CODICE AMG

1LAIM020



SCHEDA TECNICA

Lampada a scarica ioduri metallici 150 W

Dati fisici


Attacco E 27
 Forma della lampada Ellissoidale
 Durata media nominale (h) ≥ 9000
 Posizione funzionamento Universale
 Finitura chiara

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 150
 Tensione di alimentazione (V) 230
 Metodo innescio accenditore esterno

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 3000
 Indice di resa cromatica (Ra) ≥ 65

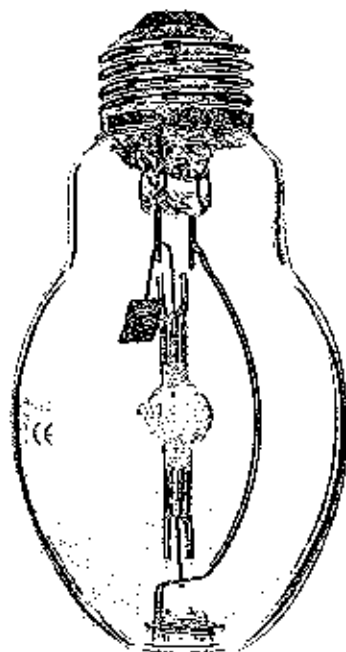

CODICE AMG

1LA1M021



SCHEDA TECNICA


Lampada a scarica ioduri metallici 250 W

Dati fisici

Attacco E 40
 Forma della lampada Ellissoidale
 Durata media nominale (h) ≥ 9000
 Posizione funzionamento Universale
 Finitura chiara

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 250
 Tensione di alimentazione (V) 230
 Metodo innesco accenditore esterno
 Temperatura di colore (K) 3000
 Indice di resa cromatica (Ra) ≥ 65

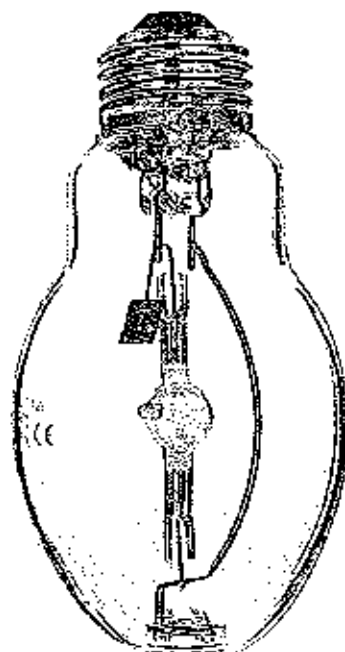

CODICE AMG

11AIM013



SCHEDA TECNICA

Lampada a scarica ioduri metallici 70 W

Dati fisici

Attacco

E 27

Forma della lampada

tubolare

Durata media nominale (h)

≥ 9000

Posizione funzionamento

Universale

Finitura

chiaro

Dati elettrici

Potenza nominale (W)

70

Tensione di alimentazione (V)

230

Metodo innescio

accenditore esterno


Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K)

3000

Indice di resa cromatica (Ra)

≥ 65

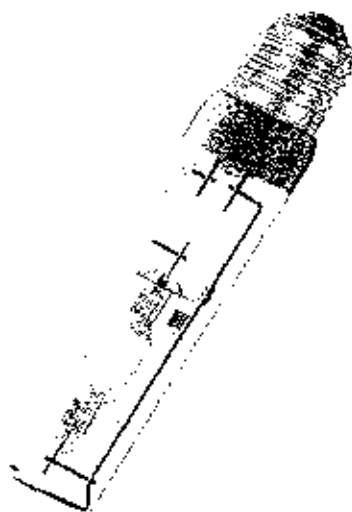

CODICE AMG

1LAIM014



SCHEDA TECNICA

Lampada a scarica ioduri metallici 150 W

Dati fisici


Attacco E 40
 Forma della lampada tubolare
 Durata media nominale (h) ≥ 9000
 Posizione funzionamento Universale
 Finitura chiara

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 150
 Tensione di alimentazione (V) 230
 Metodo innescio accenditore esterno

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 3000
 Indice di resa cromatica (Ra) ≥ 65

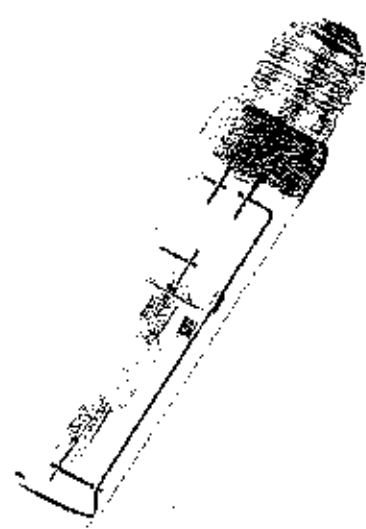

CODICE AMG

1LAIM022



SCHEDA TECNICA

Lampada a scarica ioduri metallici 250 W

Dati fisici


Attacco E 40
Forma della lampada tubolare
Durata media nominale (h) ≥ 9000
Posizione funzionamento Universale
Finitura chiara

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 250
Tensione di alimentazione (V) 230
Metodo innescio accenditore esterno

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 3000
Indice di resa cromatica (Ra) ≥ 65

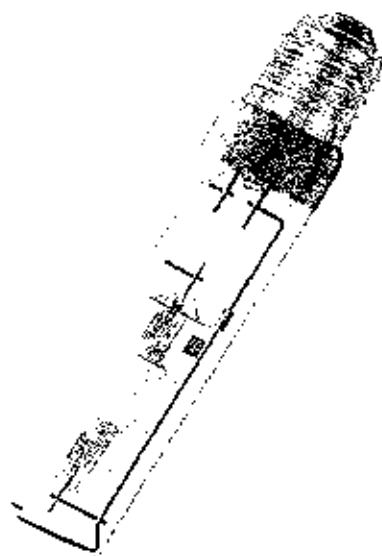

CODICE AMG

1LA1M001



SCHEDA TECNICA

Lampada a scarica ioduri metallici 250 W

Dati fisici


Attacco E 40
 Forma della lampada tubolare
 Durata media nominale (h) ≥ 9000
 Posizione funzionamento Universale
 Finitura chiara

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 250
 Tensione di alimentazione (V) 230
 Metodo innescio accenditore esterno

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 4000
 Indice di resa cromatica (Ra) ≥ 65

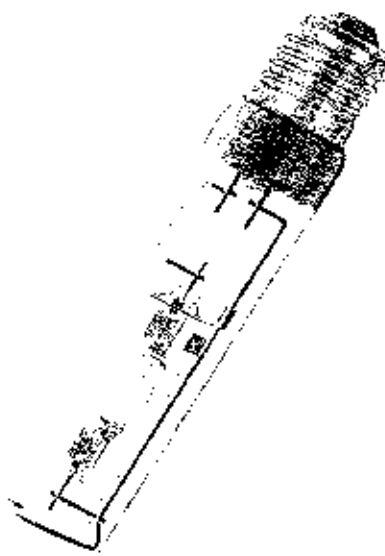

CODICE AMG

1LAIM029



SCHEDA TECNICA

Lampada a scarica ioduri metallici 400 W

Dati fisici


Attacco E 40
Forma della lampada tubolare
Durata media nominale (h) ≥ 9000
Posizione funzionamento Universale
Finitura chiara

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 400
Tensione di alimentazione (V) 230
Metodo innescio accenditore esterno

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 3000
Indice di resa cromatica (Ra) ≥ 65

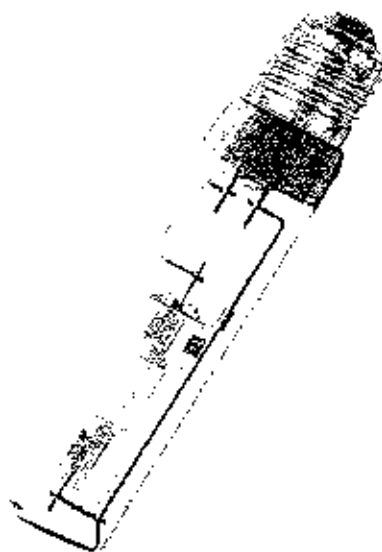

CODICE AMG

1LA1M002



SCHEDA TECNICA

Lampada a scarica ioduri metallici 400 W

Dati fisici


Attacco E 40
Forma della lampada tubolare
Durata media nominale (h) ≥ 9000
Posizione funzionamento Universale
Finitura chiara

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 400
Tensione di alimentazione (V) 230
Metodo innescio accenditore esterno

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 4000
Indice di resa cromatica (Ra) ≥ 65

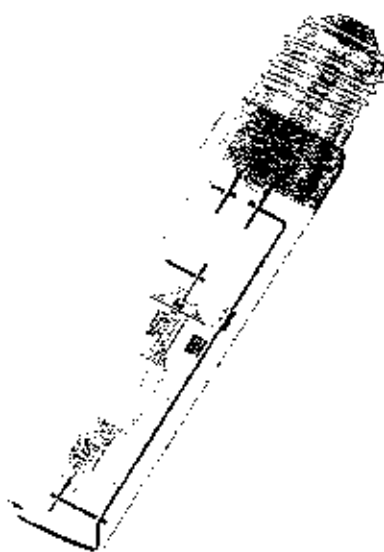

CODICE AMG

1LAIM028



SCHEDA TECNICA

Lampada a scarica ioduri metallici 70 W

Dati fisici

RX7S

Forma della lampada

Durata media nominale (h)

≥ 9000

Posizione funzionamento

Universale

Finitura

chiara

Dati elettrici

Potenza nominale (W)

70

Tensione di alimentazione (V)

230

Metodo innescio

accenditore esterno


Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K)

3000

Indice di resa cromatica (Ra)

≥ 65

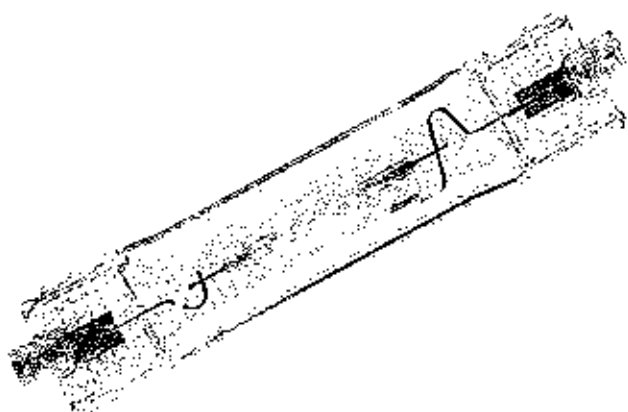

CODICE AMG

1LA1M006



SCHEDA TECNICA

Lampada a scarica ioduri metallici 150 W

Dati fisici

RX7S

Forma della lampada

Durata media nominale (h)

≥ 9000

Posizione funzionamento

Universale

Finitura

chiaro

Dati elettrici

Potenza nominale (W)

150

Tensione di alimentazione (V)

230

Metodo innescio

accenditore esterno


Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K)

3000

Indice di resa cromatica (Ra)

≥ 65

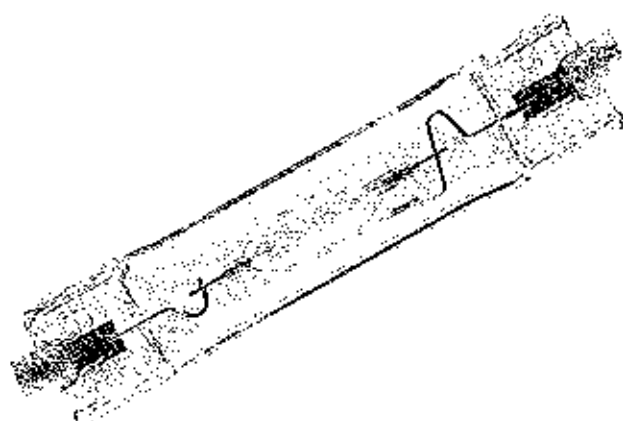

CODICE AMG

1LA1M007



SCHEDA TECNICA

Lampada a scarica ioduri metallici 250 W

Dati fisici

Attacco Fc2

Forma della lampada

Durata media nominale (h) ≥ 9000

Posizione funzionamento

Finitura

chiaro

Universale

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 250

Tensione di alimentazione (V) 230

Metodo innescio accenditore esterno

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 3000

Indice di resa cromatica (Ra) ≥ 65



CODICE AMG

1LAIM008



SCHEDA TECNICA

Lampada a scarica ioduri metallici 100 W

Dati fisici

Attacco PG12-1
 Forma della lampada tubolare
 Durata media nominale (h) ≥ 9000
 Posizione funzionamento Universale
 Finitura chiara

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 100
 Tensione di alimentazione (V) 230
 Metodo innescio accenditore esterno
 Temperatura di colore (K) 2500
 Indice di resa cromatica (Ra) ≥ 65

Dati illuminotecnici



CODICE AMG

1LAAL015



SCHEDA TECNICA

Lampada a scarica ioduri metallici 1800 W

Dati fisici

SFC

Forma della lampada

Durata media nominale (h)

≥ 6000

Posizione funzionamento

Universale

Finitura

chiaro

Dati elettrici

Potenza nominale (W)

1800

Tensione di alimentazione (V)

230

Metodo innescio

accenditore esterno

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K)

5000

Indice di resa cromatica (Ra)

≥ 65



CODICE AMG

11AA1029

AMG ENERGIA S.P.A. - PALERMO



SCHEDA TECNICA

Lampada a scarica ioduri metallici 60 W

Dati fisici

PG212

T19

≥ 16000

Universale

chiaro

Finitura

Forma della lampada

Durata media nominale (h)

Posizione funzionamento

Dati elettrici

Potenza nominale (W)

60

Tensione di alimentazione (V)

230

Metodo innescio

accenditore esterno


Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K)

2800

Indice di resa cromatica (Ra)

≥ 65

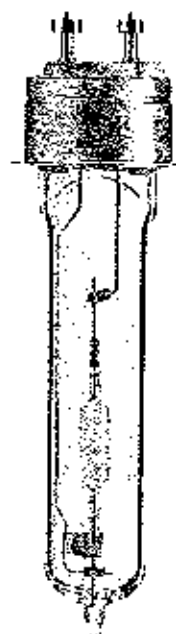

CODICE AMG

1LA1M026



SCHEDA TECNICA

Lampada a scarica ioduri metallici 140 W

Dati fisici

Attacco PG212
 Forma della lampada T19
 Durata media nominale (h) ≥ 16000
 Posizione funzionamento Universale
 Finitura chiara

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 140
 Tensione di alimentazione (V) 230
 Metodo innescio accenditore esterno

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 2800
 Indice di resa cromatica (Ra) ≥ 65



CODICE AMG

1LAIM027

SCHEDA TECNICA


Lampada a scarica compatta ioduri metallici 35 W

Dati fisici

Attacco
G12
Forma della lampada
tubolare
Durata media nominale (h)
≥ 9000
Posizione funzionamento
Universale
Finitura
chiar

Dati elettrici

Potenza nominale (W)
35
Tensione di alimentazione (V)
230
Metodo innesco
Temperatura di colore (K)
3000
Indice di resa cromatica (Ra)
≥ 65

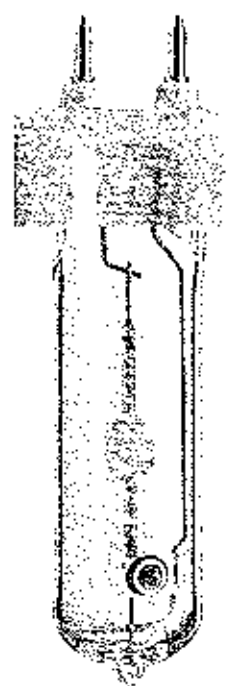

CODICE AMG

1LAAL032



SCHEDA TECNICA

Lampada a scarica compatta ioduri metallici 70 W

Dati fisici


Attacco G12
Forma della lampada tubolare
Durata media nominale (h) ≥ 9000
Posizione funzionamento Universale
Finitura chiara

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 70
Tensione di alimentazione (V) 230
Metodo innescio

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 3000
Indice di resa cromatica (Ra) ≥ 65

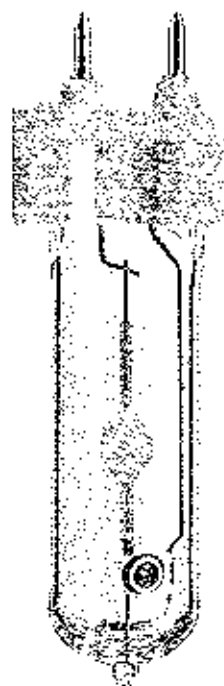

CODICE AMG

1LAAL033



SCHEDA TECNICA

Lampada a scarica compatta ioduri metallici 150 W

Dati fisici


Attacco G12
 Forma della lampada tubolare
 Durata media nominale (h) ≥ 9000
 Posizione funzionamento Universale
 Finitura chiara

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 150
 Tensione di alimentazione (V) 230
 Metodo innescio

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 3000
 Indice di resa cromatica (Ra) ≥ 65

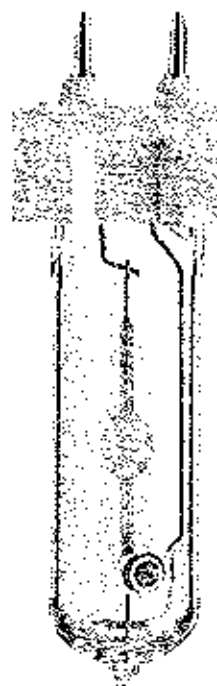

CODICE AMG

1LAAL028



SCHEDA TECNICA

Lampada a scarica compatta ioduri metallici 35 W

Dati fisici

Attacco E27

Forma della lampada PAR 20

Durata media nominale (h) ≥ 9000

Posizione funzionamento Universale

Finitura chiara

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 35

Tensione di alimentazione (V) 230

Metodo innescio

accenditore esterno

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 3000

Indice di resa cromatica (Ra) ≥ 65



CODICE AMG

1LAAL027



SCHEDA TECNICA

Lampada a scarica miscelata 100 W

Dati fisici

Attacco E 27
Forma della lampada Ellissoidale
Durata media nominale (h) ≥ 9000
Posizione funzionamento Universale
Finitura Polverata

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 100
Tensione di alimentazione (V) 230
Metodo innescio

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 3000
Indice di resa cromatica (Ra) ≥ 70



CODICE AMG

3LA1S005



SCHEDA TECNICA

Lampada a scarica miscelata 160 W

Dati fisici

Attacco E 27
 Forma della lampada Ellissoidale
 Durata media nominale (h) ≥ 9000
 Posizione funzionamento Universale
 Finitura Polverata

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 160
 Tensione di alimentazione (V) 230
 Metodo innescò

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 3000
 Indice di resa cromatica (Ra) ≥ 70



CODICE AMG

11A15006



SCHEDA TECNICA

Lampada incandescenza con riflettore 40W

Dati fisici

Attacco E14
 Forma della lampada riflettore D50
 Durata media nominale (h) ≥ 1000
 Posizione funzionamento Universale
 Finitura smerigliata

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 40
 Tensione di alimentazione (V) 230
 Metodo innescio E
 Classe energetica
 Temperatura di colore (K) 2700
 Indice di resa cromatica (Ra) 100

Dati illuminotecnici



CODICE AMG

1LA1N007



SCHEDA TECNICA

Lampada incandescenza con riflettore 40W

Dati fisici

Attacco E27
 Forma della lampada riflettore D63
 Durata media nominale (h) ≥ 1000
 Posizione funzionamento Universale
 Finitura smerigliata

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 40
 Tensione di alimentazione (V) 230
 Metodo innescio E
 Classe energetica E
Dati illuminotecnici
 Temperatura di colore (K) 2700
 Indice di resa cromatica (Ra) 100



CODICE AMG

11AIN022



SCHEDA TECNICA

Lampada incandescenza con riflettore 100W

Dati fisici

Attacco E27
 Forma della lampada riflettore D80
 Durata media normale (h) ≥ 1000
 Posizione funzionamento Universale
 Finitura smerigliata

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 100
 Tensione di alimentazione (V) 230

Metodo innescio

Classe energetica E

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 2700
 Indice di resa cromatica (Ra) 100



CODICE AMG

1LA1N021



SCHEDA TECNICA

lampada incandescenza speciale 3c/13W

Dati fisici

Attacco E14
Forma della lampada tubolare
Durata media nominale (h) ≥ 1000
Posizione funzionamento Universale
Finitura chiara

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 13
Tensione di alimentazione (V) 230
Metodo innescio
Classe energetica E

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 2700
Indice di resa cromatica (Ra) 100



CODICE AMG

1LA1N016



SCHEDA TECNICA

Lampada incandescenza speciale traffic 60 W

Dati fisici


Attacco E27 in rame
 Forma della lampada goccia
 Durata media nominale (h) ≥ 8000
 Posizione funzionamento Universale
 Finitura chiara

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 60
 Tensione di alimentazione (V) 230
 Metodo innesco

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K)
 Indice di resa cromatica (Ra)

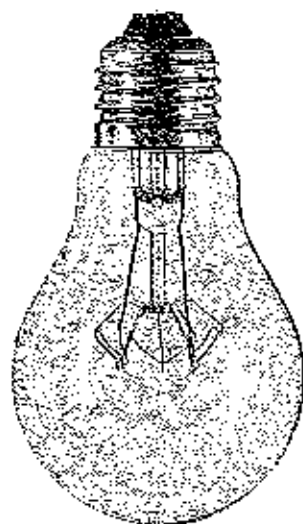

CODICE AMG

11A1S007



SCHEDA TECNICA

Lampada alogena tensione di rete 18W

Dati fisici

Attacco E27
 Forma della lampada sfera
 Durata media nominale (h) ≥ 2000
 Posizione funzionamento Universale
 Finitura chiara

Dati elettrici


Potenza nominale (W) 18
 Tensione di alimentazione (V) 230

Metodo innescio

Classe energetica C

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 2800
 Indice di resa cromatica (Ra) 100

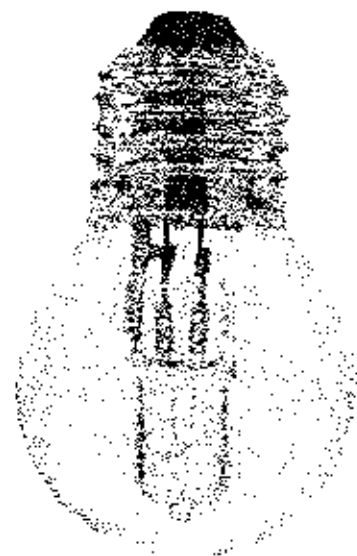

CODICE AMG

1LAIND34



SCHEDA TECNICA

Lampada alogena tensione di rete 28W

Dati fisici

Attacco E14
 Forma della lampada sfera
 Durata media nominale (h) ≥ 2000
 Posizione funzionamento Universale
 Finitura chiara

Dati elettrici


Potenza nominale (W) 28
 Tensione di alimentazione (V) 230

Metodo innescio

Classe energetica C

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 2800
 Indice di resa cromatica (Ra) 100

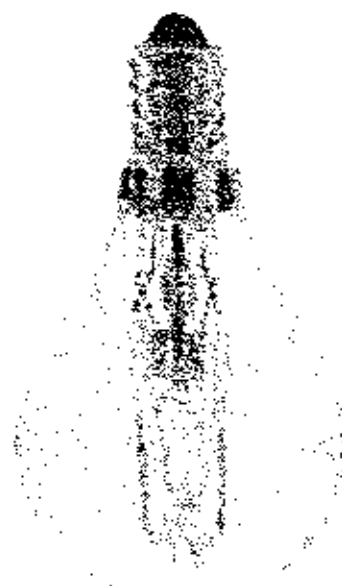

CODICE AMG

11AIN012



SCHEDA TECNICA

Lampada alogena tensione di rete 28W

Dati fisici

Attacco E27
Forma della lampada sfera
Durata media nominale (h) ≥ 2000
Posizione funzionamento Universale
Finitura chiara

Dati elettrici


Potenza nominale (W) 28
Tensione di alimentazione (V) 230

Metodo innescio

Classe energetica C

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 2800
Indice di resa cromatica (Ra) 100

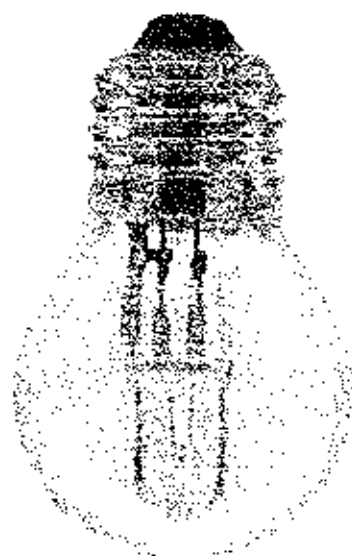

CODICE AMG

1LA1N035



SCHEDA TECNICA

Lampada alogena tensione di rete 42W

Dati fisici

Attacco E14
 Forma della lampada sfera
 Durata media nominale (h) ≥ 2000
 Posizione funzionamento Universale
 Finitura chiara

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 42
 Tensione di alimentazione (V) 230
 Metodo innesci C
 Classe energetica
 Temperatura di colore (K) 2800
 Indice di resa cromatica (Ra) 100



CODICE AMG

1LA1N013



SCHEDA TECNICA

Lampada alogena tensione di rete 42W

Dati fisici

Attacco E27
Forma della lampada sfera
Durata media nominale (h) ≥ 2000
Posizione funzionamento Universale
Finitura chiara

Dati elettrici


Potenza nominale (W) 42
Tensione di alimentazione (V) 230

Metodo innescio

Classe energetica C

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 2800
Indice di resa cromatica (Ra) 100

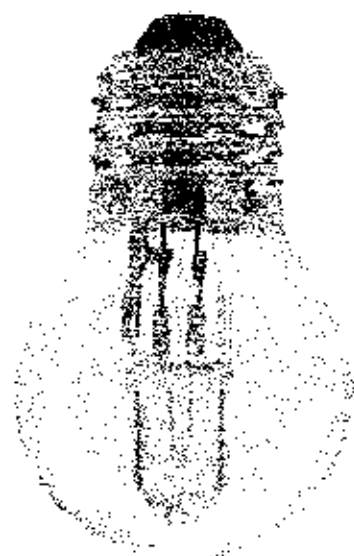

CODICE AMG

1LA1N036



SCHEDA TECNICA


Lampada alogena tensione di rete 42W

Dati fisici

Attacco E27
 Forma della lampada goccia
 Durata media nominale (h) ≥ 2000
 Posizione funzionamento Universale
 Finitura chiara

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 42
 Tensione di alimentazione (V) 230
 Metodo innesco
 Classe energetica C
 Dati illuminotecnici
 Temperatura di colore (K) 2800
 Indice di resa cromatica (Ra) 100

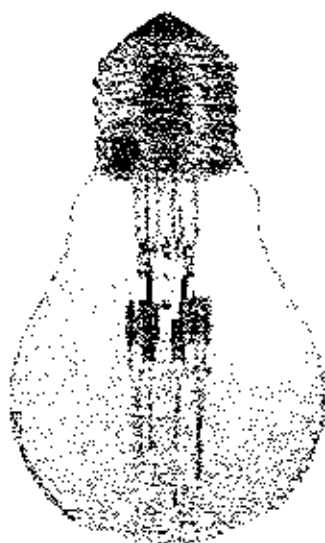

CODICE AMG

1LA1N030



SCHEDA TECNICA

Lampada alogena tensione di rete 70W


Dati fisici

Attacco
F27
Forma della lampada
goccia
Durata media nominale (h)
≥ 2000
Posizione funzionamento
Universale
Finitura
chiaro

Dati elettrici

Potenza nominale (W)
70
Tensione di alimentazione (V)
230
Metodo innescio
Classe energetica
C
Temperatura di colore (K)
2800
Indice di resa cromatica (Ra)
100

Dati illuminotecnici

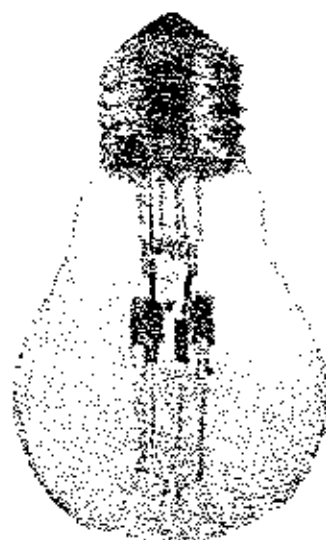

CODICE AMG

1LA1N031



SCHEDA TECNICA

Lampada alogena tensione di rete 105W

Dati fisici

Attacco E27
 Forma della lampada goccia
 Durata media nominale (h) ≥ 2000
 Posizione funzionamento Universale
 Finitura chiara

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 105
 Tensione di alimentazione (V) 230
 Metodo innescio

Classe energetica C

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 2800
 Indice di resa cromatica (Ra) 100



CODICE AMG

1LA1N03Z



SCHEDA TECNICA

Lampada alogena tensione di rete 70W

Dati fisici

Attacco E27
 Forma della lampada goccia argento
 Durata media nominale (h) ≥ 2000
 Posizione funzionamento Universale
 Finitura chiara

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 70
 Tensione di alimentazione (V) 230

Metodo innescio

Classe energetica C

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 2800
 Indice di resa cromatica (Ra) 100



CODICE AMG

1LA1N019



SCHEDA TECNICA

Lampada alogena tensione di rete 28W

Dati fisici

Attacco E14
Forma della lampada tortiglione
Durata media nominale (h) ≥ 2000
Posizione funzionamento Universale
Finitura chiara

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 28
Tensione di alimentazione (V) 230
Metodo innescio

Classe energetica C

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 2800
Indice di resa cromatica (Ra) 100



CODICE AMG

3LA1N014



SCHEDA TECNICA

Lampada alogena tensione di rete 70 W

Dati fisici

Attacco E27
Forma della lampada compatta tubolare
Durata media nominale (h) ≥ 2000
Posizione funzionamento Universale
Finitura chiara

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 70
Tensione di alimentazione (V) 230
Metodo innescò

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 2900
Indice di resa cromatica (Ra) 100



CODICE AMG

1LAAL019

AMG ENERGIA S.P.A. - PALERMO



SCHEDA TECNICA

Lampada alogena tensione di rete 105 W


Dati fisici

Attacco E27
 Forma della lampada compatta tubolare
 Durata media nominale (h) ≥ 2000
 Posizione funzionamento Universale
 Finitura chiara

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 105
 Tensione di alimentazione (V) 230
 Metodo Innesco
 Temperatura di colore (K) 2900
 Indice di resa cromatica (Ra) 100

Dati illuminotecnici

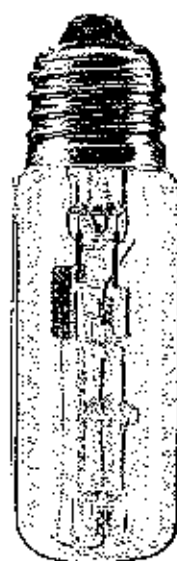

CODICE AMG

1LAAL020



SCHEDA TECNICA

Lampada alogena tensione di rete senza riflettore 70 W

Dati fisici

Attacco
G15d
Forma della lampada
capsula
Durata media nominale (h)
≥ 2000
Posizione funzionamento
Universale
Finitura
chiaro

Dati elettrici

Potenza nominale (W)
70
Tensione di alimentazione (V)
230
Metodo innescio
Temperatura di colore (K)
2900
Indice di resa cromatica (Ra)
100

Dati illuminotecnici



CODICE AMG

11AAL014



SCHEDA TECNICA

Lampada alogena tensione di rete senza riflettore 150 W

Dati fisici

Attacco B15d
 Forma della lampada capsula
 Durata media nominale (h) ≥ 2000
 Posizione funzionamento Universale
 Finitura chiara

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 150
 Tensione di alimentazione (V) 230
 Metodo innescò

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 2900
 Indice di resa cromatica (Ra) 100



CODICE AMG

1LAAL016



SCHEDA TECNICA

Lampada alogena tensione di rete con riflettore 50 W

Dati fisici


Attacco GU10
 Forma della lampada Universale
 Durata media nominale (h) ≥ 2000
 Posizione funzionamento riflettore dicroico DM 50
 Finitura

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 50
 Tensione di alimentazione (V) 230
 Metodo innescio

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 2900
 Indice di resa cromatica (Ra) 100

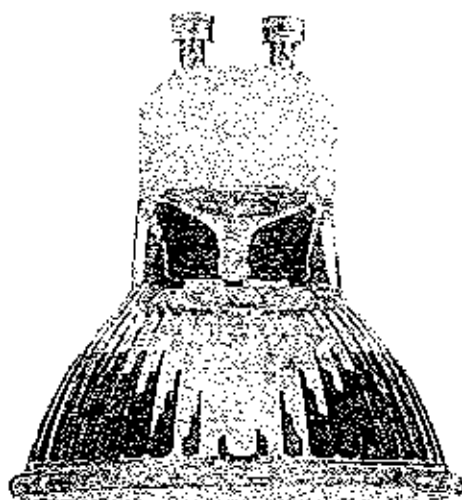

CODICE AMG

1LAAL031



SCHEDA TECNICA

Lampada alogena tensione di rete con riflettore 50 W

Dati fisici

Attacco E27

Forma della lampada PAR 20

Durata media nominale (h) ≥ 2000

Posizione funzionamento Universale

Finitura riflettore alluminio DM 65

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 50


Tensione di alimentazione (V) 230

Metodo innescio

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 2900

Indice di resa cromatica (Ra) 100

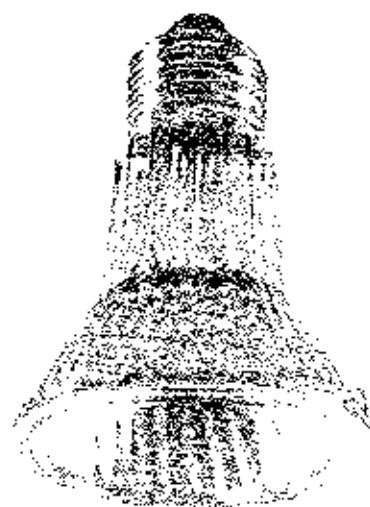

CODICE AMG

1LA1N047



SCHEDA TECNICA

Lampada alogena tensione di rete con riflettore 75 W

Dati fisici

Attacco

E27

Forma della lampada

PAR 30S

Durata media nominale (h)

≥ 2000

Posizione funzionamento

Universale

Finitura

riflettore alluminio DM 97

Dati elettrici

Potenza nominale (W)

75

Tensione di alimentazione (V)

230

Metodo innescio


Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K)

2900

Indice di resa cromatica (Ra)

100

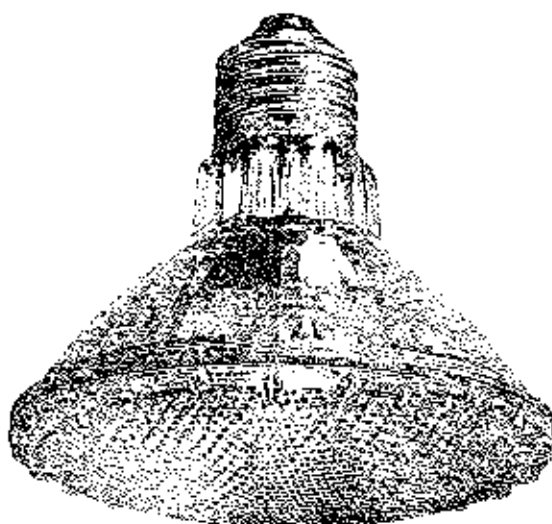

CODICE AMG

1LAAL025

SCHEDA TECNICA

Lampada alogena tensione di rete 80 W

Dati fisici	Attacco	R7S
	Forma della lampada	lineare corta
	Durata media nominale (h)	≥ 2000
	Posizione funzionamento	Universale
Finitura		

Dati elettrici	Potenza nominale (W)	80
	Tensione di alimentazione (V)	230
	Metodo innescio	
	Dati illuminotecnici	

Temperatura di colore (K)	2900
Indice di resa cromatica (Ra)	100





SCHEDA TECNICA

Lampada alogena tensione di rete 120 W

Dati fisici

Attacco R7S
Forma della lampada lineare corta
Durata media nominale (h) ≥ 2000
Posizione funzionamento Universale
Finitura chiara

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 120
Tensione di alimentazione (V) 230
Metodo innescio

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 2900
Indice di resa cromatica (Ra) 100



CODICE AMG

11AAL022

AMG ENERGIA S.P.A. - PALERMO



SCHEDA TECNICA

Lampada alogena tensione di rete 120 W

Dati fisici

Attacco R75
Forma della lampada lineare
Durata media nominale (h) ≥ 2000
Posizione funzionamento Universale
Finitura chiara

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 120
Tensione di alimentazione (V) 230
Metodo innescio
Temperatura di colore (K) 2900
Indice di resa cromatica (Ra) 100

Dati illuminotecnici



CODICE AMG

11AAL001

AMG ENERGIA S.P.A. - PALERMO



SCHEDA TECNICA

Lampada alogena tensione di rete 160 W

Dati fisici

Attacco R75
Forma della lampada lineare
Durata media nominale (h) ≥ 2000
Posizione funzionamento Universale
Finitura chiara

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 160
Tensione di alimentazione (V) 230
Metodo innescio
Temperatura di colore (K) 2900
Indice di resa cromatica (Ra) 100

Dati illuminotecnici



CODICE AMG

1LAAL002



SCHEDA TECNICA

Lampada alogena tensione di rete 240 W

Dati fisici

Attacco R7S
Forma della lampada lineare
Durata media nominale (h) ≥ 2000
Posizione funzionamento Universale
Finitura chiara

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 240
Tensione di alimentazione (V) 230
Metodo innescò
Temperatura di colore (K) 2900
Indice di resa cromatica (Ra) 100

Dati illuminotecnici



CODICE AMG

1LAAL003



SCHEDA TECNICA

Lampada alogena tensione di rete 400 W

Dati fisici

Attacco R7S
Forma della lampada lineare
Durata media nominale (h) ≥ 2000
Posizione funzionamento Universale
Finitura chiara

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 400
Tensione di alimentazione (V) 230
Metodo innescio

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 2900
Indice di resa cromatica (Ra) 100



CODICE AMG

1LAAL004



SCHEDA TECNICA

Lampada alogena tensione di rete 1000 W

Dati fisici

Attacco R7S
 Forma della lampada lineare lunga
 Durata media nominale (h) ≥ 2000
 Posizione funzionamento Universale
 Finitura chiara

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 1000
 Tensione di alimentazione (V) 230
 Metodo innESCO

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 2900
 Indice di resa cromatica (Ra) 100



CODICE AMG

1LAAL005



SCHEDA TECNICA

Lampada alogena tensione di rete 1500 W


Dati fisici

Attacco R7S
 Forma della lampada lineare lunga
 Durata media nominale (h) ≥ 2000
 Posizione funzionamento Universale
 Finitura chiara

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 1500
 Tensione di alimentazione (V) 230
 Metodo innesco
 Temperatura di colore (K) 2900
 Indice di resa cromatica (Ra) 100

Dati illuminotecnici



CODICE AMG

1LAAL006

AMG ENERGIA S.P.A. - PALERMO



SCHEDA TECNICA

Lampada alogena tensione di rete 2000 W

Dati fisici


Attacco R/S
Forma della lampada lineare lunga
Durata media nominale (h) ≥ 2000
Posizione funzionamento Universale
Finitura chiara

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 2000
Tensione di alimentazione (V) 230
Metodo innescò

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 2900
Indice di resa cromatica (Ra) 100



CODICE AMG

11AAL007



SCHEDA TECNICA

Lampada alogena bassa tensione senza riflettore 20W

Dati fisici

Attacco G4
 Forma della lampada capsula
 Durata media nominale (h) ≥ 4000
 Posizione funzionamento Universale
 Finitura chiara

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 20
 Tensione di alimentazione (V) 12
 Metodo innesco
 Dati illuminotecnici
 Temperatura di colore (K) 3000
 Indice di resa cromatica (Ra) 100



CODICE AMG

1LAAL010



SCHEDA TECNICA

Lampada alogena bassa tensione senza riflettore 50W

Dati fisici

Attacco GY6,35
 Forma della lampada capsula
 Durata media nominale (h) ≥ 4000
 Posizione funzionamento Universale
 Finitura chiara

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 50
 Tensione di alimentazione (V) 12
 Metodo innesco

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 3000
 Indice di resa cromatica (Ra) 100



CODICE AMG

1LAAL011

AMG ENERGIA S.P.A. - PALERMO



SCHEDA TECNICA

Lampada alogena bassa tensione senza riflettore 100W

Dati fisici

Attacco GY6.35
 Forma della lampada capsula
 Durata media normale (h) ≥ 4000
 Posizione funzionamento Universale
 Finitura chiara

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 100
 Tensione di alimentazione (V) 12
 Metodo Innesco

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 3000
 Indice di resa cromatica (Ra) 100



CODICE AMG

11AAL012



SCHEDA TECNICA

Lampada alogena bassa tensione con riflettore 20 W

Dati fisici

Attacco

G9,3

Forma della lampada

Durata media nominale (h)

≥ 2000

Posizione funzionamento

Universale

Finitura

riflettore dicroico DM 50

Dati elettrici

Potenza nominale (W)

20

Tensione di alimentazione (V)

12

Metodo innescio


Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K)

2900

Indice di resa cromatica (Ra)

100

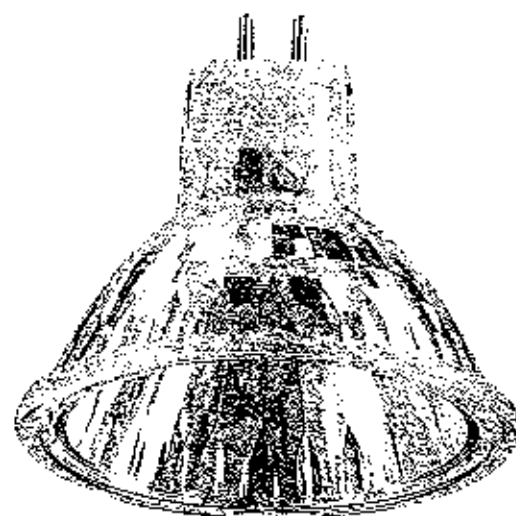

CODICE AMG

1LAAL008



SCHEDA TECNICA

Lampada alogena bassa tensione con riflettore 45 W

Dati fisici

Attacco

GU5.3

Forma della lampada

Durata media nominale (h)

≥ 2000

Posizione funzionamento

Universale

Finitura

riflettore dicroico DM 50

Dati elettrici

Potenza nominale (W)

45

Tensione di alimentazione (V)

12

Metodo innesco


Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K)

2900

Indice di resa cromatica (Ra)

100

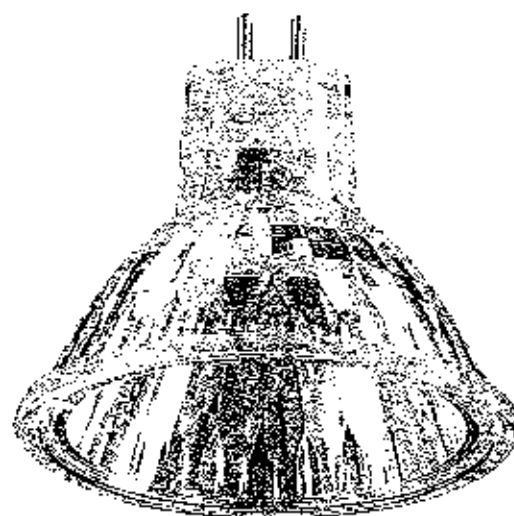

CODICE AMG

1LAAL026



SCHEDA TECNICA

Lampada alogena bassa tensione con riflettore 50 W

Dati fisici

Attacco

GU5.3

Forma della lampada

Durata media nominale (h)

≥ 2000

Posizione funzionamento

Universale

Finitura

riflettore dicroico DM 50

Dati elettrici

Potenza nominale (W)

50

Tensione di alimentazione (V)

12

Metodo innescio


Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K)

2900

Indice di resa cromatica (Ra)

100

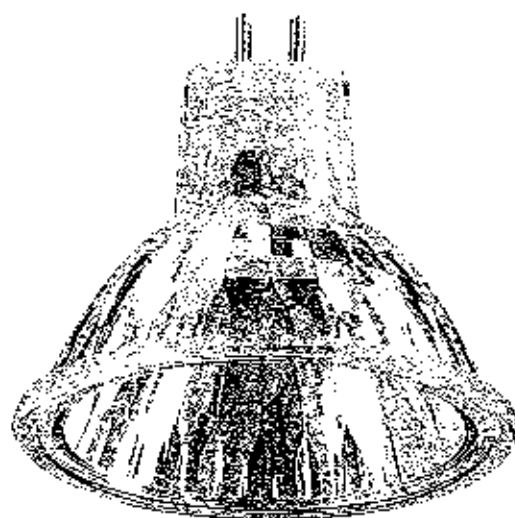

CODICE AMG

1LAAL009



SCHEDA TECNICA

Lampada alogena bassa tensione con riflettore 75 W

Dati fisici

Attacco

G53

Forma della lampada

Durata media nominale (h)

≥ 2000

Posizione funzionamento

Universale

Finitura

riflettore alluminio DM 111

Dati elettrici

Potenza nominale (W)

75

Tensione di alimentazione (V)

12

Metodo innescio


Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K)

2900

Indice di resa cromatica (Ra)

100

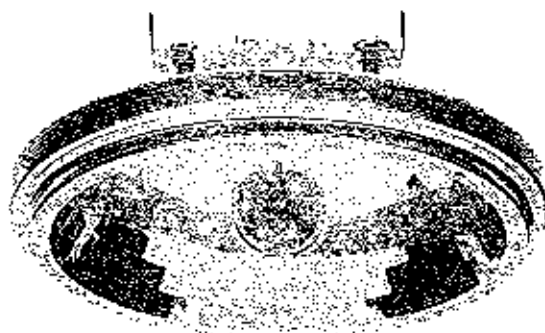

CODICE AMG

11AAL023



SCHEDA TECNICA

lampada fluorescente compatta integrata 11W

Dati fisici

E14

Attacco

Forma della lampada

Durata media nominale (h)

≥10000

Posizione funzionamento

Universale

Finitura

polverata

Dati elettrici

Potenza nominale (W)

11

Tensione di alimentazione (V)

230

Metodo innescio

A

Classe energetica

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K)

2700

Indice di resa cromatica (Ra)

≥80



CODICE AMG

1LAFL025



SCHEDA TECNICA

lampada fluorescente compatta integrata 11W

Dati fisici

Attacco E14

Forma della lampada

Durata media nominale (h) ≥ 10000

Posizione funzionamento

Finitura

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 11

Tensione di alimentazione (V) 230

Metodo innesco

Classe energetica A

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 4000

Indice di resa cromatica (Ra) ≥ 80

CODICE AMG

1LAFL044



SCHEDA TECNICA

lampada fluorescente compatta integrata 8W

Dati fisici

Attacco E27

Forma della lampada

Durata media nominale (h) ≥10000

Posizione funzionamento

Finitura

Universale
polverata

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 8

Tensione di alimentazione (V) 230

Metodo innesco

Classe energetica A

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 2700

Indice di resa cromatica (Ra) ≥80



CODICE AMG

1LAFL010



SCHEDA TECNICA

lampada fluorescente compatta integrata 8W

Dati fisici

Attacco E27

Forma della lampada

Durata media nominale (h) ≥10000

Posizione funzionamento

Finitura

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 8

Tensione di alimentazione (V) 230

Metodo innescio

Classe energetica A

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 4000

Indice di resa cromatica (Ra) ≥80



CODICE AMG

1LAF1049

AMG ENERGIA S.P.A. - PALERMO



SCHEDA TECNICA

lampada fluorescente compatta integrata 11W

Dati fisici

Attacco E27

Forma della lampada

Durata media nominale (h) ≥ 10000

Posizione funzionamento

Finitura

Universale
polverata

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 11

Tensione di alimentazione (V) 230

Metodo innescio

Classe energetica A

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 2700

Indice di resa cromatica (Ra) ≥ 80



CODICE AMG

1LAFL009



SCHEDA TECNICA

lampada fluorescente compatta integrata 11W

Dati fisici

Attacco E27

Forma della lampada

Durata media nominale (h) ≥ 10000

Posizione funzionamento

Finitura

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 11

Tensione di alimentazione (V) 230

Metodo innescio

Classe energetica A

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 4000

Indice di resa cromatica (Ra) ≥ 80



CODICE AMG

11AFL048



SCHEDA TECNICA

lampada fluorescente compatta integrata 14W

Dati fisici

E27

Attacco

Forma della lampada

Durata media nominale (h)

≥10000

Posizione funzionamento

Universale

Finitura

polverata

Dati elettrici

Potenza nominale (W)

14

Tensione di alimentazione (V)

230

Metodo innescio

A

Classe energetica

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K)

2700

Indice di resa cromatica (Ra)

≥80



CODICE AMG

1LA-F1021

SCHEDA TECNICA

lampada fluorescente compatta integrata 14W

Dati fisici

Attacco E27

Forma della lampada

Durata media nominale (h) ≥10000

Posizione funzionamento

Finitura

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 14

Tensione di alimentazione (V) 230

Metodo innescio

Classe energetica A

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 4000

Indice di resa cromatica (Ra) ≥80



CODICE AMG

1LAFL047

AMG ENERGIA S.P.A. - PALERMO



SCHEDA TECNICA

lampada fluorescente compatta integrata 23W

Dati fisici

Attacco E27

Forma della lampada

Durata media nominale (h) ≥ 10000

Posizione funzionamento

Finitura

Universale
polverata

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 23

Tensione di alimentazione (V) 230

Metodo innescio

Classe energetica A

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 2700

Indice di resa cromatica (Ra) ≥ 80



CODICE AMG

1LAFL029



SCHEDA TECNICA

lampada fluorescente compatta integrata 23W

Dati fisici

Attacco E27

Forma della lampada

Durata media nominale (h) ≥10000

Posizione funzionamento

Finitura

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 23

Tensione di alimentazione (V) 230

Metodo innescio

Classe energetica A

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 4000

Indice di resa cromatica (Ra) 280



CODICE AMG

11AF1046



SCHEDA TECNICA

lampada fluorescente compatta non integrata 18W

Dati fisici

2G11

Forma della lampada

Durata media nominale (h)

≥10000

Posizione funzionamento

Universale

Finitura

polverata

Dati elettrici

Potenza nominale (W)

18

Tensione di alimentazione (V)

230

Metodo innescio

B

Classe energetica

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K)

4000

Indice di resa cromatica (Ra)

≥80

CODICE AMG

1LAFL002

SCHEMA TECNICA

lampada fluorescente compatta non integrata 24W

Dati fisici

2611

Forma della lampada

Durata media nominale (h)

≥10000

Posizione funzionamento

Universale

Finitura

polverata

Dati elettrici

Potenza nominale (W)

24

Tensione di alimentazione (V)

230

Metodo innescio

B

Classe energetica

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K)

4000

Indice di resa cromatica (Ra)

≥80



CODICE AMG

1LAFL027



SCHEDA TECNICA

lampada fluorescente compatta non integrata 36W

Dati fisici

2G11

Forma della lampada

Durata media nominale (h)

≥10000

Posizione funzionamento

Universale

Finitura

polverata

Dati elettrici

Potenza nominale (W)

36

Tensione di alimentazione (V)

230

Metodo innescio

B

Classe energetica

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K)

4000

Indice di resa cromatica (Ra)

≥80

CODICE AMG

1LAFL001

AMG ENERGIA S.P.A. - PALERMO



SCHEDA TECNICA

lampada fluorescente compatta non integrata 55W

Dati fisici

Attacco 2G11

Forma della lampada

Durata media nominale (h) ≥10000

Posizione funzionamento

Finitura

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 55

Tensione di alimentazione (V) 230

Metodo innesco

Classe energetica B

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 4000

Indice di resa cromatica (Ra) ≥80



CODICE AMG

1LAFL035



SCHEDA TECNICA

lampada fluorescente compatta non integrata 7W

Dati fisici

Attacco G23 2Pin

Forma della lampada

Durata media nominale (h) ≥ 9000

Posizione funzionamento

Finitura

Universale
polverata

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 7

Tensione di alimentazione (V) 230


Metodo innesco

Classe energetica A

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 4000

Indice di resa cromatica (Ra) 265



CODICE AMG

1LAFL034

SCHEDA TECNICA

lampada fluorescente compatta non integrata 9W

Dati fisici

Attacco G23 2Pin
 Forma della lampada
 Durata media nominale (h) ≥ 9000
 Posizione funzionamento Universale
 Finitura polverata

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 9
 Tensione di alimentazione (V) 230
 Metodo innescio
 Classe energetica A

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 4000
 Indice di resa cromatica (Ra) ≥65



CODICE AMG

11AF1004

AMG ENERGIA S.P.A. - PALERMO



SCHEDA TECNICA

lampada fluorescente compatta non integrata 11W

Dati fisici


Attacco G23 2Pin
Forma della lampada
Durata media nominale (h) ≥ 9000
Posizione funzionamento Universale
Finitura polverata

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 11
Tensione di alimentazione (V) 230
Metodo innescio
Classe energetica A

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 4000
Indice di resa cromatica (Ra) ≥ 65



CODICE AMG

1LAFL003



SCHEDA TECNICA

lampada fluorescente compatta non integrata 13W

Dati fisici

G24d-1 2Pin

Forma della lampada

Durata media nominale (h)

≥10000

Posizione funzionamento

Universale

Finitura

polverata

Dati elettrici

Potenza nominale (W)

13

Tensione di alimentazione (V)

230

Metodo innescio

B

Classe energetica


Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K)

4000

Indice di resa cromatica (Ra)

≥80



CODICE AMG

1LAFL040

SCHEDA TECNICA

lampada fluorescente compatta non integrata 18W

Dati fisici


Attacco G24d-2 2Pin
 Forma della lampada
 Durata media nominale (h) ≥ 10000
 Posizione funzionamento Universale
 Finitura polverata

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 18
 Tensione di alimentazione (V) 230
 Metodo innesco
 Classe energetica B

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 3000
 Indice di resa cromatica (Ra) ≥ 80



CODICE AMG

1LAFL036

AMG ENERGIA S.P.A. - PALERMO



SCHEDA TECNICA


lampada fluorescente compatta non integrata 26W

Dati fisici

Attacco G24d-3 2Pin
 Forma della lampada
 Durata media nominale (h) ≥10000
 Posizione funzionamento Universale
 Finitura polverata

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 26
 Tensione di alimentazione (V) 230
 Metodo innesco
 Classe energetica B
 Dati illuminotecnici
 Temperatura di colore (K) 3000
 Indice di resa cromatica (Ra) ≥80



CODICE AMG

1LAFL026



SCHEDA TECNICA

lampada fluorescente compatta non integrata 10W

Dati fisici
Attacco GR10q 4Pin

Forma della lampada

Durata media nominale (h) ≥ 10000

Posizione funzionamento

Finitura

Universale
polverata

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 10

Tensione di alimentazione (V) 230

Metodo innescio

Classe energetica B

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 3000

Indice di resa cromatica (Ra) 265



CODICE AMG

1LAFL033



SCHEDA TECNICA

lampada fluorescente compatta non integrata 16W

Dati fisici

Attacco GR8 2Pin
Forma della lampada
Durata media nominale (h) ≥ 10000
Posizione funzionamento Universale
Finitura polverata

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 16
Tensione di alimentazione (V) 230
Metodo innescio
Classe energetica B
Temperatura di colore (K) 3000
Indice di resa cromatica (Ra) ≥ 65



CODICE AMG

1LAFL007



SCHEDA TECNICA

lampada fluorescente compatta non integrata 16W

Dati fisici

Attacco GR10q 4Pin
 Forma della lampada
 Durata media nominale (h) ≥ 10000
 Posizione funzionamento Universale
 Finitura polverata

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 16
 Tensione di alimentazione (V) 230
 Metodo innesco
 Classe energetica B
 Dati illuminotecnici
 Temperatura di colore (K) 3000
 Indice di resa cromatica (Ra) ≥ 65



CODICE AMG

11AFL045



SCHEDA TECNICA

lampada fluorescente compatta non integrata 28W

Dati fisici

Attacco GR8 2Pin
 Forma della lampada
 Durata media nominale (h) ≥ 10000
 Posizione funzionamento Universale
 Finitura polverata

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 28
 Tensione di alimentazione (V) 230
 Metodo innescio
 Classe energetica B
 Temperatura di colore (K) 3000
 Indice di resa cromatica (Ra) 265

Dati illuminotecnici



CODICE AMG

1LAFL008



SCHEDA TECNICA

lampada fluorescente compatta non integrata 28W

Dati fisici

GR10q 4Pin

Forma della lampada

Durata media nominale (h)

≥ 10000

Posizione funzionamento

Universale

Finitura

polverata

Dati elettrici

Potenza nominale (W)

28

Tensione di alimentazione (V)

230

Metodo innescio

B

Classe energetica

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K)

3000

Indice di resa cromatica (Ra)

≥65



CODICE AMG

1LAFL038



SCHEDA TECNICA

lampada fluorescente compatta non integrata 11W

Dati fisici

Attacco 2G7 4Pin
 Forma della lampada
 Durata media nominale (h) ≥10000
 Posizione funzionamento Universale
 Finitura polverata

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 11
 Tensione di alimentazione (V) 230
 Metodo innescio
 Classe energetica B

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 4000
 Indice di resa cromatica (Ra) ≥80



CODICE AMG

1LAFL028



SCHEDA TECNICA

lampada fluorescente compatta non integrata 36W

Dati fisici

Attacco 2G10

Forma della lampada

Durata media nominale (h) ≥10000

Posizione funzionamento Universale

Finitura polverata

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 36

Tensione di alimentazione (V) 230

Metodo innescio

Classe energetica B

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 4000

Indice di resa cromatica (Ra) ≥80



CODICE AMG

1LAF1032



SCHEDA TECNICA

lampada fluorescente compatta non integrata 42W

Dati fisici


Attacco GX24q-4 4Pin
Forma della lampada
Durata media nominale (h) ≥ 10000
Posizione funzionamento
Finitura
Universale
polverata

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 42
Tensione di alimentazione (V) 230
Metodo innesco
Classe energetica B

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 4000
Indice di resa cromatica (Ra) ≥ 80

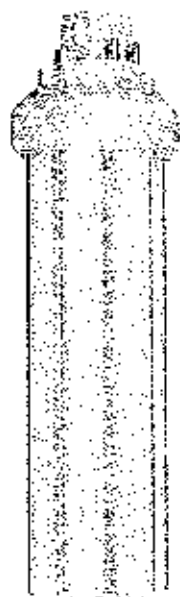

CODICE AMG

1LAFL006



SCHEDA TECNICA

Tubo fluorescente lineare 15W

Dati fisici


Attacco G13
Forma della lampada lineare
Durata media nominale (h) ≥ 10000
Posizione funzionamento Universale
Finitura polverata

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 15
Tensione di alimentazione (V) 230
Metodo innescio
Classe energetica B

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 4000
Indice di resa cromatica (Ra) ≥ 65



AMG ENERGIA S.P.A. - PALERMO

CODICE AMG

1LAFL018



SCHEDA TECNICA

Tubo fluorescente lineare 18W

Dati fisici


Attacco G13
 Forma della lampada lineare
 Durata media nominale (h) ≥ 10000
 Posizione funzionamento Universale
 Finitura polverata

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 18
 Tensione di alimentazione (V) 230
 Metodo innescio
 Classe energetica B

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 4000
 Indice di resa cromatica (Ra) 265



CODICE AMG

1LAFL019



SCHEDA TECNICA

Tubo fluorescente lineare 30W

Dati fisici


Attacco G13
 Forma della lampada lineare
 Durata media nominale (h) ≥ 10000
 Posizione funzionamento Universale
 Finitura polverata

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 30
 Tensione di alimentazione (V) 230
 Metodo innescò B
 Classe energetica B

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 4000
 Indice di resa cromatica (Ra) ≥ 65



AMG ENERGIA S.P.A. - PALERMO

CODICE AMG

11AFL037



SCHEDA TECNICA

Tubo fluorescente lineare 36W

Dati fisici


Attacco G13
 Forma della lampada lineare
 Durata media nominale (h) ≥ 10000
 Posizione funzionamento Universale
 Finitura polverata

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 36
 Tensione di alimentazione (V) 230
 Metodo innescio
 Classe energetica B

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 4000
 Indice di resa cromatica (Ra) ≥ 65



CODICE AMG

1LAFL020



SCHEDA TECNICA

Tubo fluorescente lineare 58W

Dati fisici

Attacco G13
 Forma della lampada lineare
 Durata media nominale (h) ≥ 10000
 Posizione funzionamento Universale
 Finitura polverata


Dati elettrici

Potenza nominale (W) 58
 Tensione di alimentazione (V) 230

Metodo innescio
 Classe energetica B

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 4000
 Indice di resa cromatica (Ra) ≥ 65



AMG ENERGIA S.P.A. - PALERMO

CODICE AMG

1LAFL022



SCHEDA TECNICA

Tubo fluorescente lineare 6W

Dati fisici

Attacco G5
Forma della lampada lineare
Durata media nominale (h) ≥ 10000
Posizione funzionamento Universale
Finitura polverata

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 6
Tensione di alimentazione (V) 230

Metodo innescio

Classe energetica B

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 4000
Indice di resa cromatica (Ra) ≥ 65



CODICE AMG

11AFL015



SCHEDA TECNICA

Tubo fluorescente lineare 8W

Dati fisici

Attacco

G5

Forma della lampada

lineare

Durata media nominale (h)

≥ 10000

Posizione funzionamento

Universale

Finitura

polverata

Dati elettrici

Potenza nominale (W)

8

Tensione di alimentazione (V)

230

Metodo innescio

B

Classe energetica

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K)

4000

Indice di resa cromatica (Ra)

≥65



CODICE AMG

1LAFL016



SCHEDA TECNICA

Tubo fluorescente lineare 13W

Dati fisici

Attacco G5
Forma della lampada lineare
Durata media nominale (h) ≥ 10000
Posizione funzionamento Universale
Finitura polverata

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 13
Tensione di alimentazione (V) 230

Metodo innescio

B

Classe energetica

Dati illuminotecnici
Temperatura di colore (K) 4000
Indice di resa cromatica (Ra) ≥ 65



CODICE AMG

1LAFL017



SCHEDA TECNICA

Tubo fluorescente lineare 18W

Dati fisici

Attacco G5
Forma della lampada lineare
Durata media nominale (h) ≥ 10000
Posizione funzionamento Universale
Finitura polverata

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 18
Tensione di alimentazione (V) 230
Metodo innesco
Classe energetica B
Temperatura di colore (K) 4000
Indice di resa cromatica (Ra) ≥ 65



CODICE AMG

1LAF1043



SCHEDA TECNICA

Tubo fluorescente lineare 21W

Dati fisici

Attacco G5
Forma della lampada lineare
Durata media nominale (h) ≥ 10000
Posizione funzionamento Universale
Finitura polverata

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 21
Tensione di alimentazione (V) 230

Metodo innescio

Classe energetica B

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 4000
Indice di resa cromatica (Ra) ≥ 65



CODICE AMG

11AFL041



SCHEDA TECNICA

Tubo fluorescente lineare 28W

Dati fisici

Attacco
65
Forma della lampada
lineare
Durata media nominale (h)
≥ 10000
Posizione funzionamento
Universale
Finitura
polverata

Dati elettrici

Potenza nominale (W)
28
Tensione di alimentazione (V)
230
Metodo innescio
B
Classe energetica
4000
Temperatura di colore (K)
265
Indice di resa cromatica (Ra)



CODICE AMG

1LAFL042



SCHEDA TECNICA

Tubo fluorescente lineare 35W

Dati fisici

Attacco G5
Forma della lampada lineare
Durata media nominale (h) ≥ 10000
Posizione funzionamento Universale
Finitura polverata

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 35
Tensione di alimentazione (V) 230

Metodo innescio

Classe energetica B

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 4000
Indice di resa cromatica (Ra) ≥ 65



CODICE AMG

11AFL039



SCHEDA TECNICA

Tubo fluorescente lineare 39W

Dati fisici

Attacco G5
Forma della lampada lineare
Durata media nominale (h) ≥ 10000
Posizione funzionamento Universale
Finitura polverata

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 39
Tensione di alimentazione (V) 230

Metodo innescio

B

Classe energetica

Dati illuminotecnici
Temperatura di colore (K) 4000
Indice di resa cromatica (Ra) ≥ 65



CODICE AMG

1LAFL030



SCHEDA TECNICA

Tubo fluorescente circolare 22W

Dati fisici


Attacco G10q
 Forma della lampada circolare
 Durata media nominale (h) ≥ 9000
 Posizione funzionamento Universale
 Finitura polverata

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 22
 Tensione di alimentazione (V) 230
 Metodo innescò
 Classe energetica B

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 4000
 Indice di resa cromatica (Ra) ≥ 65

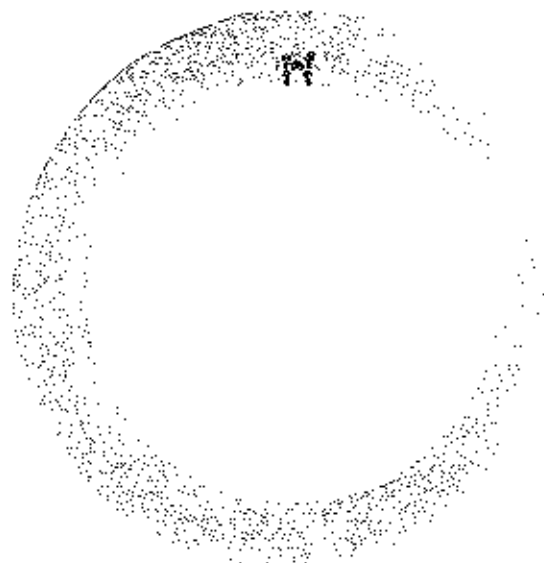

CODICE AMG

1LAFL012



SCHEDA TECNICA

Tubo fluorescente circolare 32W

Dati fisici


Attacco G10q
 Forma della lampada circolare
 Durata media nominale (h) ≥ 9000
 Posizione funzionamento Universale
 Finitura polverata

Dati elettrici

Potenza nominale (W) 32
 Tensione di alimentazione (V) 230
 Metodo innescò B
 Classe energetica

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 4000
 Indice di resa cromatica (Ra) ≥ 65

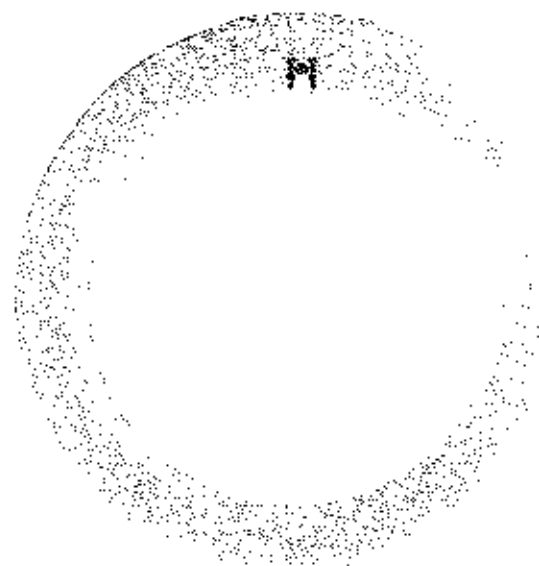

CODICE AMG

11AFL013



SCHEDA TECNICA

Tubo fluorescente circolare 40W

Dati fisici

Attacco G10q
Forma della lampada circolare
Durata media nominale (h) ≥ 9000
Posizione funzionamento Universale
Finitura polverata


Dati elettrici

Potenza nominale (W) 40
Tensione di alimentazione (V) 230

Metodo innescio
Classe energetica B

Dati illuminotecnici

Temperatura di colore (K) 4000
Indice di resa cromatica (Ra) ≥ 65

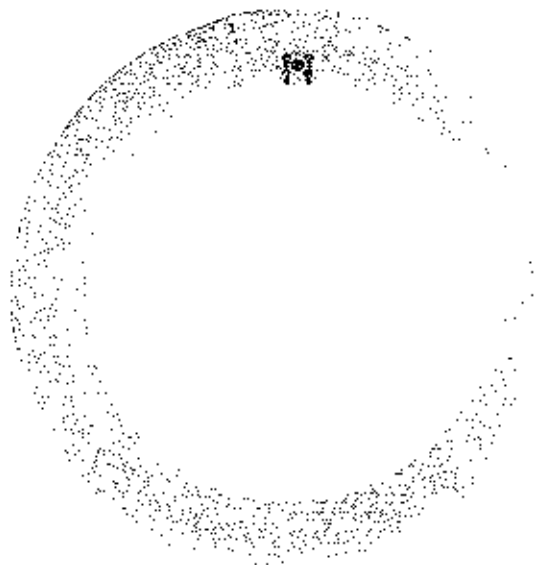

CODICE AMG

1LAFL014